


## ASSMANN Geschirmt, Hirose Qualität Stecker TM 11

A-MO 8/8 HRS 4016032065142

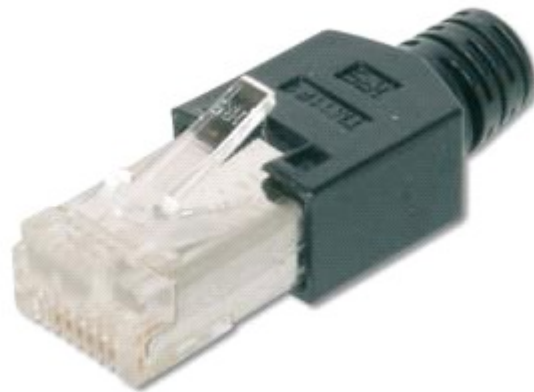

### CAT 5e RJ45 Modular Steckverbinder, Hirose TM11 8P8C, geschirmt, für Rundkabel, inkl. Haube

Diese Modularstecker sind geeignet für eine schnelle und einfache Selbstmontage.

- 1 Vollgeschirmt mit Zugentlastung und Knickschutzhülle (schwarz)
- 1 RJ45 (8/8) Modularstecker für Rundkabel
- 1 Knickschutzhülle, schwarz
- 1 Steckzyklen:  $\geq 750$
- 1 Steckkraft:  $\leq 30$  N
- 1 Kontaktmaterial: Phosphorbronze
- 1 Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,8 $\mu$
- 1 Material Stecker-Gehäuse: Polycarbonat, natur
- 1 Material Schirmblech: Messing 0,5mm, 2 $\mu$  vernickelt
- 1 Durchmesser Cu-Leiter: AWG (27/7 ... 24/7)
- 1 Außerdurchmesser Kabelmantel: 5,5 ... 6,2mm
- 1 Betriebstemperaturbereich: -20°C - +60°C
- 1 Strombelastbarkeit: 1A bei 50°C
- 1 Entflammbarkeit: UL94V-2
- 1 Einfache Verarbeitung mit Modular Presszange DN-94008



**ASSMANN Geschirmt, Hirose Qualität Stecker TM 11**

A-MO 8/8 HRS 4016032065142

→ **Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	1000	6,80	39,00	33,00	20,00	25740,00
Innen-VPE	100	0,68	25,50	37,50	4,50	4303,13
Einzel-VPE	1	0,01	1,50	2,50	3,00	11,25
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	1,50	25,00	3,00	112,50

→ **Verpackungstyp:**

