

Ökonomisch, leise, kraftvoll: Erste Wahl für jeden PC.

PC-Gehäuse Lüfter



Produkteigenschaften

Low-noise Profile

Perfekt abgestimmt – optimale Kühlleistung und ultra leiser Betrieb.

Twister-Lager

Laufruhig und dauerhaft leise durch patentierte Twister Lager Technologie (bis zu 100.000 Stunden MTBF).

Batwing Blades

Kraftvolle Kühlung durch speziell geformte Batwing-Lüfterblätter mit bis zu 20% höherem Luftdurchsatz (UCTB8/9/12).

Turbine Blades

Durchsatzstarke Turbinenblätter in der 14-cm-Version.

HALO Frame

Gestanzter HALO-Rahmen für zusätzliche Frischluftzufuhr und wirkungsvolle Reduzierung von Luftverwirbelungen (UCTB8/9/12).

Modular Frame

Aluminium verstärkte, dreiteilige Rahmenkonstruktion für hohe Lebensdauer (patentiert, UCTB8/9/12).

Klick-Mechanismus


Abnehmbare Lüfterblätter zur Reinigung von Schmutz und Staub.

Twister Lager Technologie


Patentierte Twister Lager Technologie

Dauerhaft niedriger Geräuschpegel

Lange Lebensdauer: MTBF 100.000 Stunden

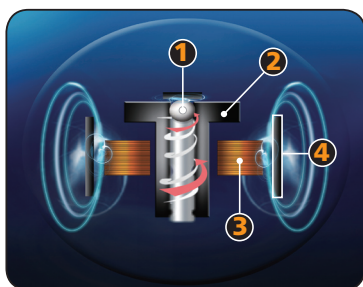

- 1** Magnetisierte Metallkugel
- 2** Selbstfettendes Nano-Lager
- 3** Spulen
- 4** Magnetband im Rotor

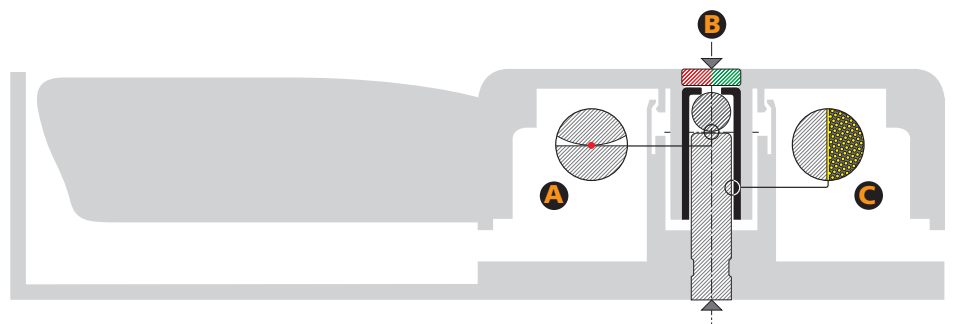


- A** Nur ein Berührungspunkt
Für eine geräuscharme Kühlung
- B** Rotor mit integriertem Magneten
Für einen reibungslosen und ruhigen Lauf
- C** Selbstfettende Nano-Lagerhülse
Schutz vor Abnutzung für eine lange Lebensdauer

Klick-Mechanismus

Abnehmen der Lüfterblätter bei UCTB8/9/12



Vorsichtig mit beiden Daumen von hinten Druck ausüben bis sich die Lüfterblätter mit einem „Klick“ lösen.



Anbringen des Lüfterblätter bei UCTB8/9/12



Die Lüfterblätter vorsichtig auf den Rahmen setzen und durch leichten Druck auf die Lüfternabe arretieren („Klick“).

Anbringen der Lüfterblätter bei UCTB14



Die Lüfterblätter vorsichtig auf den Rahmen setzen, Lüfterblätter zusammen mit dem Rahmen umdrehen und auf einen flachen Untergrund legen. Den Rahmen in der Mitte bis zum Einrasten („Klick“) nach unten drücken.

Technische Daten

	8cm	9cm	12cm	14cm
Maße (mm)	B82 x H82 x T25	B92 x H92 x T25	B120 x H120 x T25	B139 x H139 x T25
Lagertechnologie	patentierter Twister Lager Technologie			
Rahmen	gestanzter HALO-Rahmen			
Anzahl von Lüfterblätter	7	7	9	7
Blattgeometrie	Batwing			Turbinen
Drehzahl (1/min)	1.600 (+/- 10%)	1.400 (+/- 10%)	900 (+/- 10%)	750 (+/- 10%)
Volumenstrom (m ³ /h)	47,47	46,18	71,54	77,13
Statischer Druck (mm-H ₂ O)	1,479	1,200	0,828	0,882
Minimaler Geräuschpegel (dB(A))	15	13	11	15
MTBF	100.000 Stunden			
Leistungsaufnahme (W)	1,8	1,8	1,8	1,8
Nennspannung (V)	12	12	12	12
Zubehör	3-pin zu 4-pin Adapter, 4 Schrauben			

Geprüfte Qualität

