

# FUNK RAUCHMELDER



Signalton bei niedriger  
Batteriedauer /  
Akustischer Alarm  
90 dB



Funkdistanz 30 m



Stummschaltfunktion  
für ca. 10 Minuten



Funkprotokoll  
433 MHz



Bis zu 2 Jahre  
Lebensdauer Batterie



Vernetzung von  
bis zu 30  
Funkrauchmeldern



Überwachungsbereich  
bis zu 40m<sup>2</sup>

## CYRUS®

Cyrus Technology GmbH  
Hergelsbendenstr. 49  
52080 Aachen

+49 (0) 241 - 93 91 27-0  
info@cyrus-technology.de



# FUNK RAUCHMELDER



# Technische Daten

## DESIGN

Farbe	weiß
Abmessungen	12 x 3,8cm

## STROM & ENERGIE

Stromversorgung	2x1,5V AA-Alkalibatterie LR6 (3V/DC)
Energieverbrauch	<4 µA (Standby), 40 mA (Alarm)

## ALARM & SIGNAL

Alarmlautstärke	>85 dB(A) innerhalb von 3 Metern
Lokales Rauchalarm-signal	Piepton 0,5s – Pause 0,5s Piepton 0,5s – pause 0,5s rote LED blinkt, Wdhg. des Signals
Funkalarmsignal	Piepton – Piepton – Pause 1,2s rote LED blinkt, Wdhg. des Signals

## LIEFERUMFANG


Artikelnummer	Zub-CYR 10105
EAN Code	4260 366 4904 71
Lieferumfang	Rauchmelder incl. Batterie Handbuch nach DIN14676 Montageset mit Schrauben
Erhältliches Zubehör	Magnetbefestigung (kein Bohren notwendig)

## FUNKBETRIEB

Funkfrequenz	433 MHz
Energieverbrauch	RF Empfänger <5 mA
RF Sender	<10 mA
Funkreichweite Freifeld	bis zu 100 Meter
Funkreichweite innen	<20 Meter

## BEISPIEL FÜR ANBRINGUNGSSTELLEN

Gesetzlich vorgeschriebener Schutz	alle Schlaf- und Kinderzimmer, alle Flure und Dielen, die als Fluchtwege dienen (ca. alle 7,5m)
Zusätzlicher Schutz	alle anderen Räume, ausgenommen Badezimmer und Küche

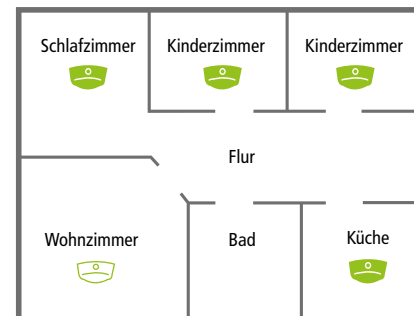

Beispiel 4-Zimmer-Wohnung

## BATTERIE

Betriebsspannung	DC 1,5 V
Typ	AA-Alkalibatterie
Empfehlung	Energizer e91, Gold Peak Group GN15A

## RAUCH- & WÄRME-EMPFINDLICHKEIT

Rauchempfindlichkeit	55°C–70°C
Wärmeempfindlichkeit	-20°C–70°C



Beispiel Einfamilienhaus