


NH-U9B SE2 CPU Kühler

Der **NH-U9B SE2** ist ein kompakter Premium-Kühler in der Tradition der klassischen NH-U9 Serie, die in der internationalen Presse mehr als 100 Empfehlungen und Auszeichnungen erhalten hat. Die neue SE2 Version eignet sich perfekt für den Einsatz in leisen HTPCs oder kleineren Gehäusen und unterstützt dank dem aktuellsten SecuFirm2™ Multisocket-Montagesystem nun auch LGA1156 sowie LGA1366. Abgerundet wird das rundum hochwertige Qualitäts-Paket durch Noctuas vielfach ausgezeichnete NT-H1 Wärmeleitpaste sowie zwei NF-B9 Premium-Lüfter für hervorragende Kühlleistung bei minimalem Geräuschniveau.

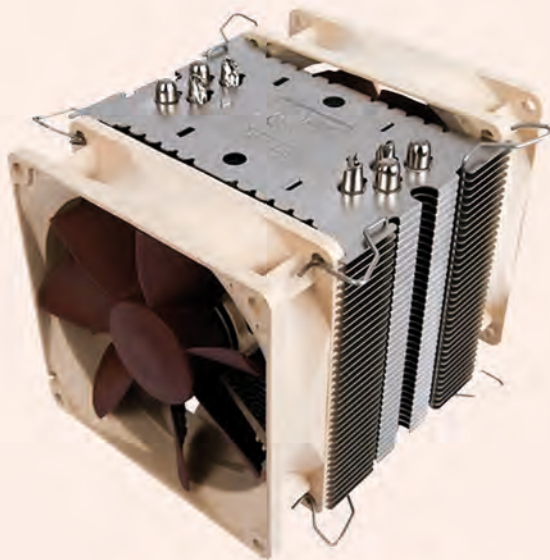

Socketkompatibilität	Intel LGA1366, LGA1156, LGA775 & AMD AM2, AM2+, AM3 (Backplate erforderlich)
Höhe (ohne Lüfter)	125 mm
Breite (ohne Lüfter)	95 mm
Tiefe (ohne Lüfter)	71 mm
Höhe (mit Lüfter)	125 mm
Breite (mit Lüfter)	95 mm
Tiefe (mit Lüfter)	95/120* mm
Gewicht (ohne Lüfter)	460 g
Gewicht (mit Lüfter)	550/640* g
Material	Kupfer (Boden und Heat-Pipes), Aluminium (Kühlrippen), verlötet & vernickelt
Lüfter-Kompatibilität	2x 92x92x25mm
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none">• 2x NF-B9 Premium Lüfter• 2x Ultra-Low-Noise Adapter (U.L.N.A.)• 2x Low-Noise Adapter (L.N.A.)• Y-Split Kabel• NT-H1 high-end Wärmeleitpaste• SecuFirm2™ Montage-Kits
Garantie	6 Jahre
Lüfter-Spezifikationen	
Modell	Noctua NF-B9
Lagertyp	SSO-Bearing
Umdrehungsgeschw. (+/- 10%)	1600 RPM
Umdrehungsgeschw. mit L.N.A. (+/-10%)	1300 RPM
Umdrehungsgeschw. mit U.L.N.A. (+/-10%)	1000 RPM
Volumenstrom	64,3 m³/h
Volumenstrom mit L.N.A.	52,6 m³/h
Volumenstrom mit U.L.N.A.	41,1 m³/h
Geräusentwicklung	17,6 dB(A)
Geräusentwicklung mit L.N.A.	13,1 dB(A)
Geräusentwicklung mit U.L.N.A.	7,9** dB(A)
Leistungsaufnahme	1,32 W
Betriebsspannung	12 V
MTBF	> 150.000 h

* mit 2 Lüftern
**extrapolierte Werte