



## SP298 Serie

Schneller, zuverlässiger, kosteneffizienter Matrixformulardrucker

- Robuster bidirektionaler Drucker mit Grafikfähigkeit und einem extrem zuverlässigen 9-Nadel-Druckkopf
- Bis zu 3,1 Zeilen pro Sekunde mit bidirektionalem Scheckmodus
- Extrem zuverlässig mit Helix-Kopflaufwerk 9 Mio. Zeilen berechnete Echtzeit MCBF / 2,5 Mio. Zeilen herkömmlich
- Epson TM-U295-kompatibel mit gleicher Stellfläche und untereinander austauschbarem Netzteil

### Typische Anwendungen


Ideal zum Bedrucken von mehrteiligen vorgedruckten Formularen mit „Firmenlogos“

- Hotels
- Restaurants
- Verkaufsstellen
- Apothekendrucker

- **SP298 MD** Serielles Modell
- **SP298 MC** Paralleles Modell

### Einzigartige AutoSide Loading™-Selbstladevorrichtung

Der Drucker verfügt über eine einzigartige AutoSide Loading-Selbstladevorrichtung, die das Einlegen von Dokumenten schnell, einfach und zuverlässig macht. Der Benutzer kann einfach ein Formular seitlich in die Station einlegen, und der Drucker führt eine automatische Dokumentklammerung, sofortige Formularoberseitenausrichtung, schnelles Bedrucken und wahlweise einen Vorwärts- oder Rückwärtsdokument-auswurf aus.

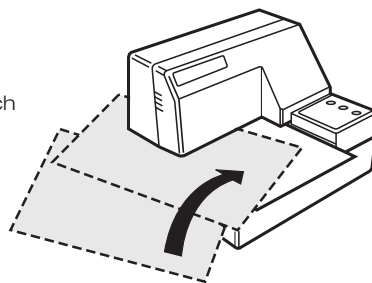

## SCP700 Serie

Thermo-Beleg-/Etiketten- und Anschlag-Formularkombinationsdrucker

- Apothekendrucker – einzigartiger kompakter Drucker, der gleichzeitig Etiketten und Rezepte drucken kann
- Der SCP700 kann in Umgebungen eingesetzt werden, in denen Formulare und/oder Etiketten für eine Produktverfolgung gedruckt werden müssen – technische Garantieabteilungen usw.

## SP298 & SCP700 Druckerspezifikationen

SP298 / SCP700 Formulardrucker		Treiber	
Druckmethode	9 Nadeln; serielle Punktmatrix mit echten Unterlängen	Windows® 7 32/64-Bit, Vista 32/64-Bit, XP 32-Bit, 98/ME/2000/NT4 (nur als Download), XP Embedded, Server 2008 32 Bit, StarIO SDK	
Druckgeschwindigkeit	bis zu 3,1 Zeilen pro Sekunde	Sicherheitsstandards	UL, C-UL, FCC, TÜV, CE, CB
Emulation	Star Mode & ESC/POS™ (Epson TM-U295)	SP298 Abmessungen	180 (B) x 190 (T) x 138,5 (H) mm / 2,1 kg
Schnittstelle	Seriell oder Parallel (SCP700 Dual-Schnittstelle – Seriell mit Parallel-Option)	<b>SCP700 Thermo-Beleg-/Etikettendrucker</b>	
Papier:		Druckmethode	Thermodirektdruck
Kopierfunktion	Original + zwei Kopien	Druckgeschwindigkeit	bis zu 50 mm/s
Papierbreite/-länge	bis zu 182 mm / 80 bis 257 mm	Druckbreite	72 mm
Oberer/unterer Rand	5 / 14 mm	Papierbreite	80 mm
Druckbreite	63 mm	Stärke/Gewicht	0,06 bis 0,085 mm
Zuverlässigkeit	9 Mio. Zeilen (MCBF)	Sensor	Kein Papier, Papierende (3 einstellbare Positionen)
Lebensdauer Druckkopf	RC700B (70 Millionen Zeichen),	Zuverlässigkeit	38 Mio. Zeilen
Stromversorgung	PS60-Option – 24V Netzteil mit Hosiden-Anschluss	Papierabschneider (Guillotine)	Voll- oder Teilschnitt 300.000 Schnitte Etikettenversion Nur Vollschnitt
Farbbänder	Schwarz RC200B, 1,2 Mio. Zeichen RC2000D Waschfestes Farbband		