



4-Port USB KVM Switch mit Audio



KVM-0421

H/W Version: 1

Produkt-Übersicht

Der KVM-0421 4-Port USB KVM Switch mit Audio von LevelOne ist ein einfach zu installierender KVM Switch, mit dem vier Computer mit einer Tastatur, Maus und einem Monitor gesteuert werden können. Durch die Audiofunktion kann der Anwender von jedem angeschlossenen Computer Musik hören oder Filme anschauen, ohne die Kabel umstecken zu müssen.

Flexible Multimedia-Features


Die Anwender werden jetzt in Ihrer multimedialen Arbeit flexibel unterstützt. Beim KVM-0421 kann die Umschaltung der Computer und Audio simultan oder unabhängig voneinander geschehen. Dies ermöglicht dem Anwender auf einem Computer Musik zu hören, während er gleichzeitig mit einem anderen

Computer arbeitet oder spielt.

Der KVM-0421 unterstützt PC und Macintosh (MAC G3, G4, iMAC) Systeme.

Einfacher Wechsel zwischen den Computern

Der KVM-0421 schaltet zwischen den Computern entweder über die Push-Buttons auf dem Switch oder mit den Tastatur-Hotkeys. Der KVM-Switch enthält eine Windows[®] und Mac-basierte Software, die den Anwendern ermöglicht, alle angeschlossenen PCs über ihren Desktop-PC zu überwachen, zu verwalten und die Konfiguration der Tastatur-Hotkeys vorzunehmen. Der KVM-0421 unterstützt zudem Hot-Plugging für einfache Wartung der Computer, ohne diese herunterfahren zu müssen. Die LED-Anzeige bietet eine Übersicht der PC-Aktivitäten.

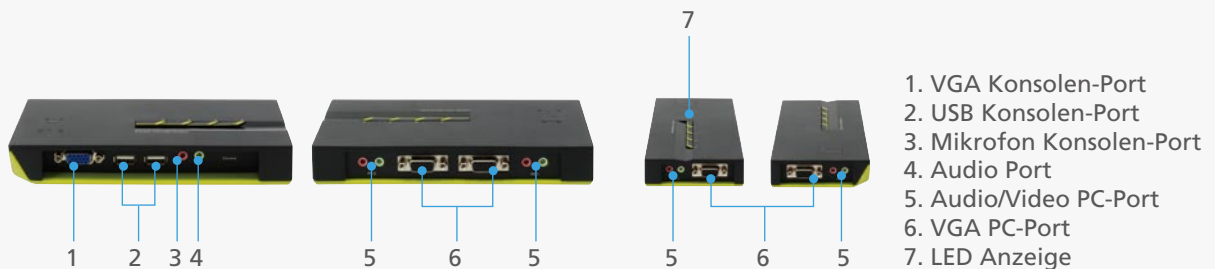

Key Features

- Flexibler Wechsel für ein ununterbrochenes Multimedia Erlebnis
- Steuerung und Verwaltung von vier Computern mit einer einzigen USB-Tastatur, -Maus und VGA-Monitor Kombination
- Gleichzeitige oder unabhängige PC- und Audio-Nutzung
- Anwender-programmierbare Umschaltung
- Maximal 2048 x 1536 Pixel VGA-Auflösung
- Stromversorgung über die USB-Schnittstelle
- "Auf einen Blick"-LED-Anzeige für eine einfache Überwachung der PC-Tätigkeit
- Echter Plug&Play-Betrieb, ohne Software-Installation oder Netzteil

Ideal kombinierbar mit



KVM-0221
2-Port USB KVM Switch mit Audio



KVM-0222
2-Port USB KVM Switch

Technische Spezifikationen

Konsolen-Ports:

Tastatur: USB x 1

Maus: USB x 1

Video: HDB 15-pin (Female)

Audio Input/Output: 3.5mm Jack x 1

Mikrofon Input/Output: 3.5mm Mikrofon Jack x 1

PC Ports:

USB x 4

HDB 15-pin Female x 4

Audio/Mikrofon-Anschluss x 8

Unterstützte Monitore:

VGA / SVGA / QXGA / WUXGA

LEDs:

4 LEDs

PC Auswahl:

Push Button / Hot-Key / Auto-Switching

Stromversorgung:

Stromversorgung über USB Schnittstelle

Unterstützte Mikrofone:

V

Kabel:

USB KVM Combo Kabelset (1.8m) x 4

Audio/Mikrofon Kabel x 2

Max. Auflösung:

2048 x 1536

Scanning Intervall:

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 Sekunden

Betriebstemperaturen:

0~50°C

Lagertemperatur:

-20~60°C

Luftfeuchtigkeit:

0~80 % RH, nicht-kondensierend

Gehäuse:

schlagfester Kunststoff

Gewicht (g):

207


Abmessungen (L x W x H):

164mm x 72mm x 26mm

unterstützte Betriebssysteme:

Windows & Mac

Anwendungsbeispiel

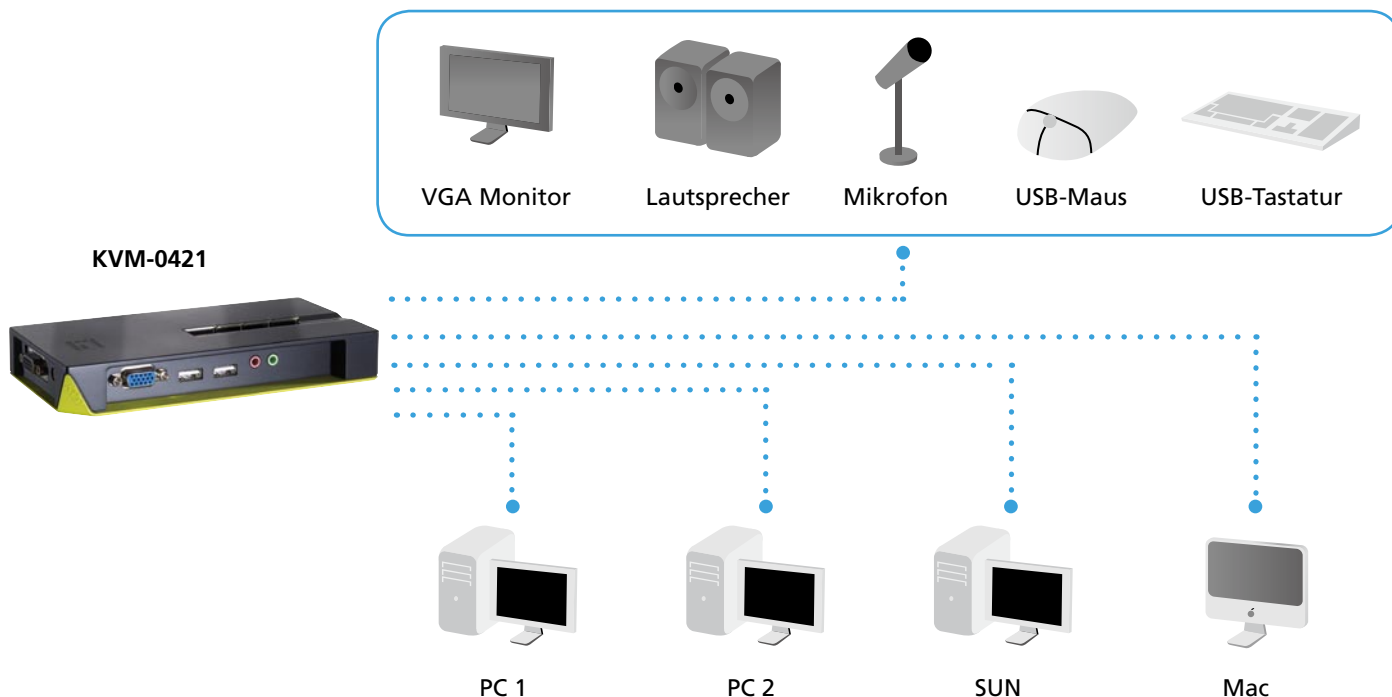

Bestell-Information

KVM-0421: 4-Port USB KVM Switch mit Audio

Packungsinhalt

KVM-0421

KVM Kabelset

CD Manual

Quick Installation Guide